
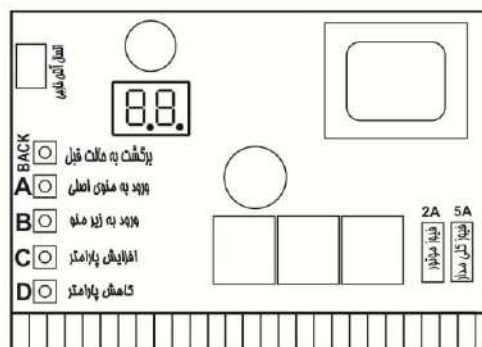





توضیحات	میکرو ثانیه	ثانیه	مقدار اولیه
B ↓ 01 زمان باز شدن درب	0	99	15
B ↓ 11 زمان بسته شدن درب	0	99	15
B ↓ A1 زمان دور آهسته در باز شدن درب	0	99	5
B ↓ b1 زمان دور آهسته در بسته شدن درب	0	99	5
B ↓ 11 زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب	0	99	0
B ↓ 11 زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب	0	99	0
B ↓ P1 تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب پس از فرمان هشمی	-9	9	0
B ↓ n1 تنظیم دور آهسته درب	1	6	2
B ↓ J1 تنظیم قدرت دور آهسته	1	15	15
B ↓ SP توقف قبل از دور آهسته	—	—	فعال
B ↓ RC بسته شدن فودکار (دقیقه)	0	9.9	2.0
B ↓ CP بسته شدن فودکار پس از عبور از هشمی (ثانیه)	0	30	10
B ↓ dP تأخیر عملکرد هشمی برای عابر (ثانیه)	0	4.0	0.6
B ↓ Pd فعال سازی فرمان تک لنگه	—	—	غیر فعال
B ↓ Pt زمانی که از کل زمان باز شدن گسرمیگرد برای عابر پیاده در تک لنگه	0	99	0
B ↓ US فعال سازی میکروسوئیچ	0	2	0

0: فاقد میکروسوئیچ
1: زمانی باز
2: زمانی بسته

توضیحات	توقف	توقف	توقف
B	5A	دفعه پارانترها	—
B	LE	باز شدن قفل برقی توسط کانال C	—
B	HY	فعال سازی و تعیین زمان مالت هیدرولیک (ساعت)	0 18 0
B	PC	فعال سازی تست اولیه پشمها	—
B	EC	انتخاب مالت دو کانال کانال A باز کانال B بسته	—
B	CO	انتخاب نوع فرمان بستن 0: بستن فقط با تایم و پشمی 1: بستن فقط با تایم و پشمی و ریموت	1 0 1
B	PD	توقف با پشم درآشیدن	—
B	FS	توقف سریع	0 15 0
B	UE	تنظیم تاخیر میکروسوئیچ	1 30 1
B	FL	فلاشر فاقد مدارپشمک زن	—
B	NP	قطع فرمان توقف در باز شدن	—
B	RS	مرکت معکوس درآشیدن برای قفل برقی	—
B	SE	زمان فشار نهایی در بسته شدن (دهم ثانیه)	1 5.0 1.5
B	ES	فعال سازی فشار نهایی	—

نقشه سیم کشی مدار

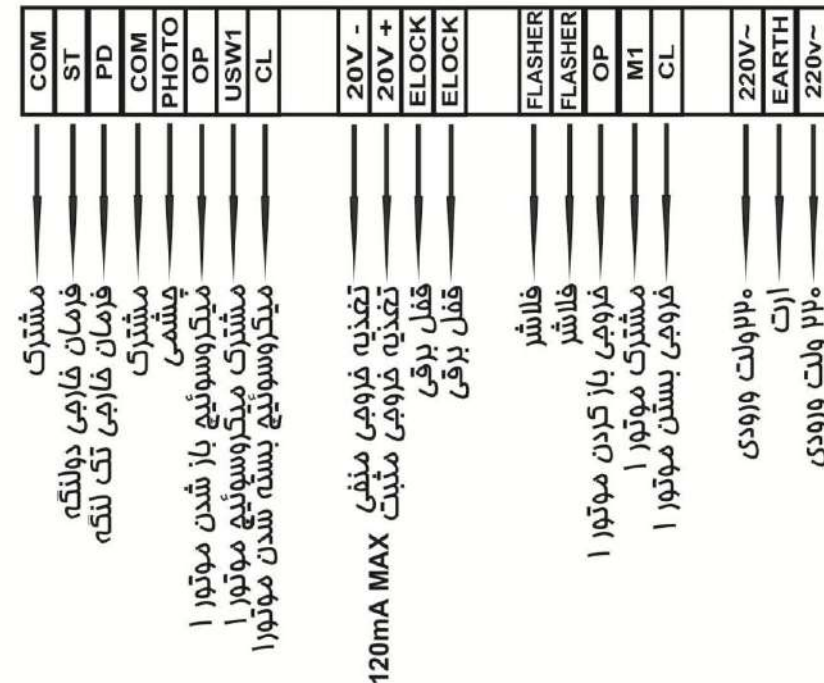

در صورت فراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A ، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

* قابلیت کار با ریموت‌های لرنینگ و هاپینگ

* ماکزیمم حافظه ریموت ۳۶ عدد

* دارای خروجی قفل برقی

* قابلیت انتخاب منطق وزمان تاخیر در خواندن میکروسوییچ

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تمریک شده
tc	کلید C تمریک شده
td	کلید D تمریک شده
tE	کلید BACK تمریک شده
rt	کانال A ریموت تمریک شده
rd	کانال B ریموت تمریک شده
rL	کانال C ریموت تمریک شده
PH	چشمی تمریک شده
OP	در مال باز کردن
CL	در مال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
EN	فعال
dl	غیرفعال
OH	انجام شد